
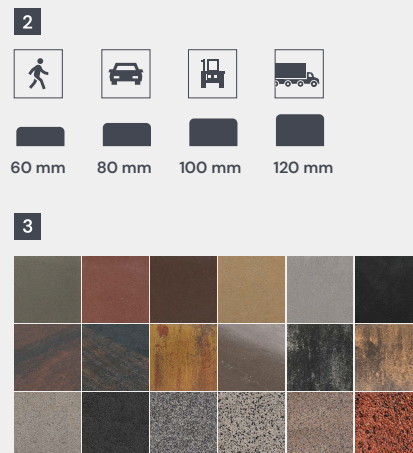


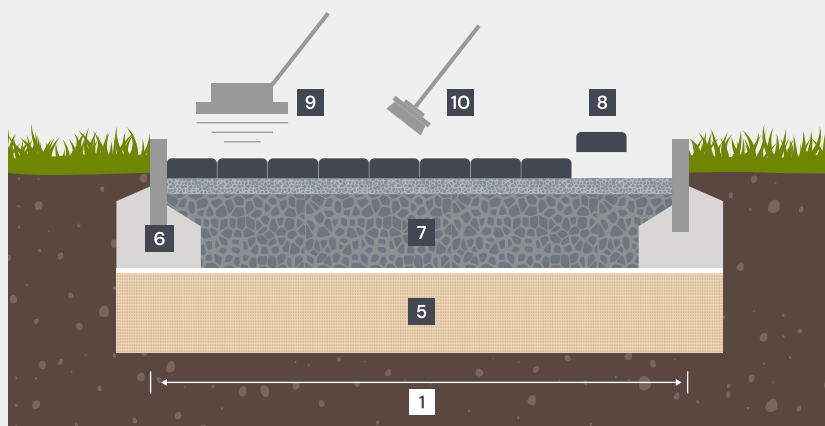

Kvalitatīvs atbilstoši projektēts, ieklāts un kopts betona bruģakmens segums ir ilgmūžīgs

- 1 Betona bruģa segums ierasti ir nopērkams kvadrātmetros, rūpīgi veic apbūvējamās virsmas platības uzmērīšanu. Iepļāno nelielu rezervi 5-10%, kas būs nepieciešama lai varētu bruģi piegriezt laukuma malās vai stūros. *

i *Iesakām bruģa seguma malas nostiprināt ar bruģa apmalēm, tad uzmērījumus pirms izbūves, veic nepieciešamos laukuma izmēros.

- 2 Krāsa, forma un apdare ir gaumes jautājums, bet lai segums kalpotu ilgstoši, bruģakmens segums jāizvēlas atbilstoši objekta ekspluatācijas vajadzībām. Ietvēm un privātmājas pagalmam pietiks ar 5-6 cm biezu bruģa segumu, braucamajai daļai vai auto stāvlaukumiem iesakām izvēlēties 8-10 cm biezu bruģakmeni, savukārt industriālām teritorijām ar lielu satiksmes slodzi 10-12 cm biezu bruģi.

- 3 Bruģa krāsas izvēle ir svarīgs lēmums, kas ietekmēs jūsu pagalma vizuālo izskatu. Mēs piedāvājam četras krāsu kombinēšanas virzienus – ar jūsu mājas fasādi, jumtu, sētu vai citiem dārza arhitektūras elementiem. Savukārt formas izvēle ir tieši saistīta ar mājas un citu būvelementu arhitektūru. Klasiskām ēkām vairāk būs piemēroti tradicionālie taisnstūra vai kvadrātveida bruģa formas, savukārt modernām ēkām var izvēlēties neparastākas bruģa formas, piemēram, sešstūra vai trijstūra. Arī ar dažādu formu un izmēru kombināciju var veidot tava pagalma raksturu.

- 4 Iezīmējiet perimetru, pārbaudiet komunikācijas, veicot virskārtas noņemšanu paredziet arī slīpumu drenāžai. Atcerieties, ka bruģakmeņu / plātņu slīpumam ir jābūt aptuveni 1-2 cm. uz metru. Rūpīgi norociet augsnes virsējo (melnzemes) slāni 30-80 cm dziļumā atbilstoši paredzētajam teritorijas izmantošanas mērķim.

i * Pie laukuma uzmērīšanas, pirms virskārtas noņemšanas paredziet un izlieciet nākotnes laukuma augstumus, ņemot vērā kritumus (slīpumus) lietūs notekūdeņu novadīšanai.

- 5 Grunts aizpildīšana sākas ar smilts slāņa ieklāšanu 25-40 cm biežumā, ko izlīdzina un noblīvē. Zemas nestspējas gadījumā apakšslāni virs smilts kārtas ieklājiet ģeotekstilu, tas palīdzēs novērst grunts materiālu sajaukšanos ar pamatslāni.

- 6 Apmales stiprinājumu uzstādīšana pa bruģēšanas laukuma perimetru. Izvēlies risinājumu atbilstoši paredzētajam teritorijas izmantošanas mērķim.

- 7 Nākamais solis ir šķembu slāņa izveide, ko atkal noblīvē. Gājēju zonā šķembu slāņa biezums būs ne mazāks par 10cm., bet izbūvējot ceļa braucamo daļu šķembu slānim ir jāveido 20-30 cm. Pamatnes izveidi pabeidz ar sīkšķembu slāni aptuveni 3-5cm. kas izveido līdzenu pamatu bruģa ieklāšanai. Sīkšķemba pasargās jūsu bruģi no skudrām.

- 8 Bruģa ieklāšana: Sāciet no taisnās malas vai stūra, lieciet bruģakmeņus cieši blakus, izmantojiet auklas, kas palīdzēs nodrošināt taisnas bruģa līnijas. Atceries, lai mazinātu atšķirības krāsu toņos, ieklājot bruģakmeni nodrošini dabīgā sajaukuma efektu, vienlaikus izliekot bruģi no vismaz trim dažādām paletēm.

i * Lai bruģētais ceļš vai laukums būtu taisns, jāatrod taisnā mala, attiecībā pret teritorijā esošu piesaisti. Parasti tā ir ēka, ieejas durvis vai vārti. Precīzām līnijām izmantojam stingri novilkta aukla, tomēr ik pēc kāda ieklāta posma, veicam profilaktisko pārbaudi, gan starp auklām, gan uzliktā bruģakmens attālumu pret piesaistošo elementu (ēka, žogs utt.), lai kontrolētu un ierobežotu bruģakmens nobīdīšanos ieklāšanas laikā.

- 9 Izmēriet un sagrieziet bruģakmeņus, lai tie precīzi pieguļ malām un šķēršļiem, aizpildiet šuves ar speciāli tam paredzētām kvarca smiltīm. Lai ieklāto bruģi nolīmeņotu, to sloģo ar vibroblīvē.

i * Labākam rezultātam pirms piezāģu veikšanas, kad viss ceļš vai laukums ir ieklāts, veicam bruģakmens šuvju pārbaudi un nepieciešamības gadījumā taisnošanu. Taisnojām gan garenšuves gan šķērššuves. Tad veicam piezāģus (tas ir būtiski, tad ja bruģējamā laukumā ir daudz šķēršļu, piemēram akas, ainavu elementi utt.). Nobeigumā laukumu pabeidzam ar kvarca smilšu iepildīšanu šuvēs.

- 10 Pārslaukiet virsmu un pabeidziet šuvju aizpildīšanu. Bruģa stiprības garantija ir ne tikai pareizi veikta ieklāšana, bet arī atbilstoša bruģa kopšana visu ekspluatācijas laiku.